



Все модификации подвесных модулей пожаротушения МУПТВ имеют единое стандартное крепление с внутренней метрической резьбой M12x20.

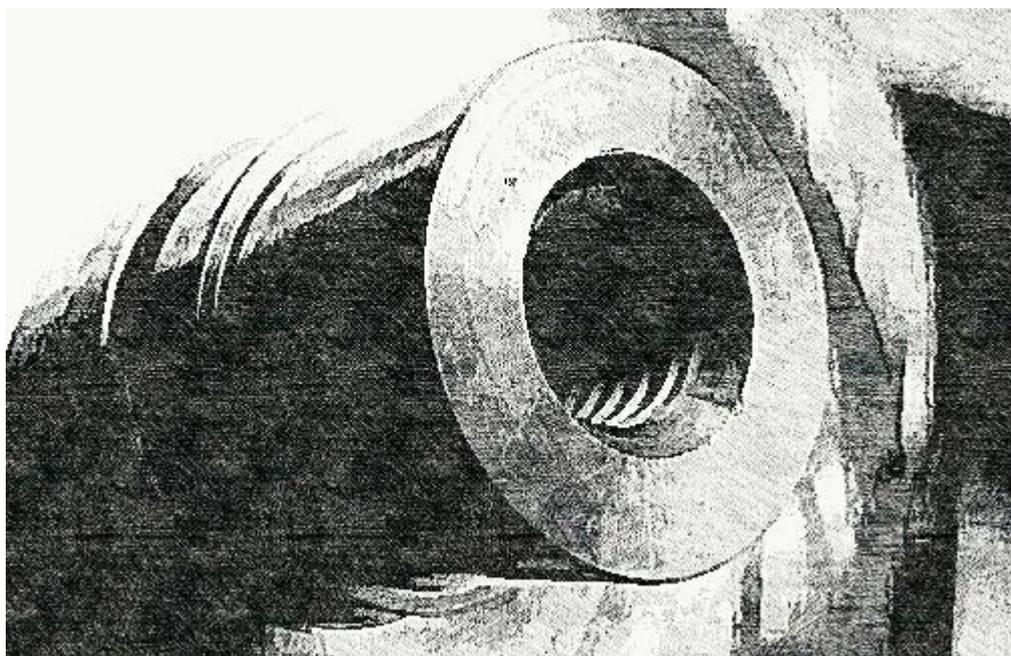

Внимание - подвесные модули пожаротушения МУПТВ ГЖ внешним крепежным комплектом на производстве не комплектуются!

Варианты крепления модулей выбираются и приобретаются самим заказчиком, с учетом технических характеристик материалов конструкций и перекрытий здания, потолков защищаемых помещений и определяется выполненным проектом.

При креплении подвесных модулей на фиксированную высоту используются стандартные распорные анкеры из нержавеющей и углеродистой стали, а также стальные анкерные шпильки для капсульных, клеевых и химических анкеров для бетона и бетонных конструкций.

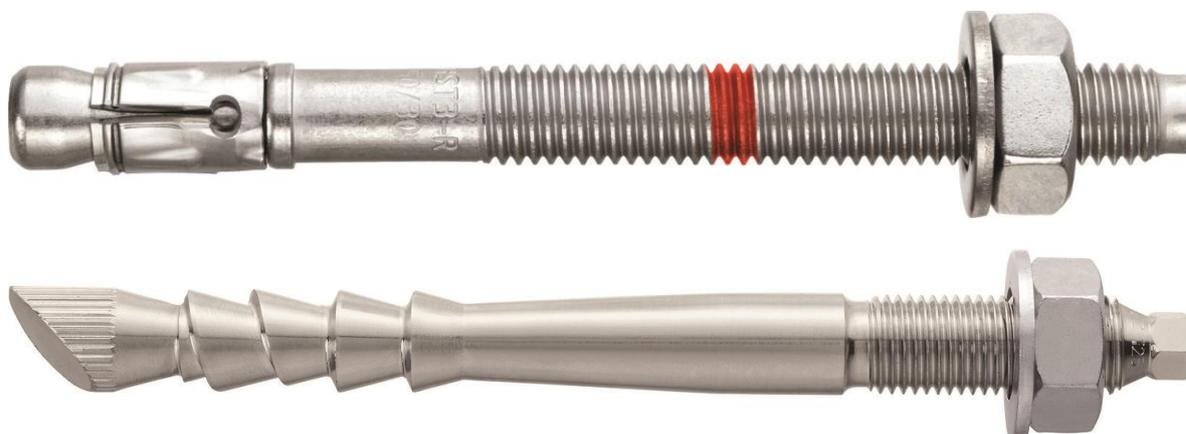

При креплении подвесных модулей с возможностью варьирования и изменения высоты подвеса используются стандартные забивные анкеры и анкерные шпильки различной длины из нержавеющей и углеродистой стали.

